

Установа Спортски центар  
„Бобана Момчиловић Величковић“  
у Бору


Зелени Булевар бб, 19210 Бор, тел: 030/434-730  
Текући рачун - управа за трезор 840-932668-89  
Матични број: 17782126  
Регистарски број: 6113625248  
Шифра делатности: 9311  
ПИБ: 106370178

## ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 89. и члана 90. Закон о јавним набавкама обавештавамо да је пре покретања поступка набавке Радови – Електричнеинсталације на коју се Закон о јавним набавкама не примењује на основу члана 27. став 1. тачка 1) ЗЈН извршено истраживање тржишта на начин да је од следећег привредног субјеката достављена процењена вредност радова:

- „Елбор“ ДОО, улица Д.Р. Бобија 44/ Л 4, 19210 Бор, е- mail: elbor030@gmail.com

У прилогу се налазе документи који су добијени од привредног субјеката.

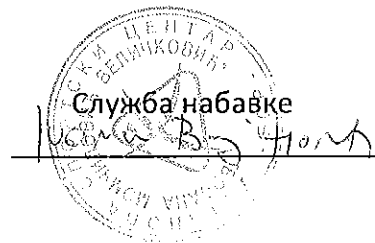

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA IZRADI ELEKTRO INSTALACIJE U PROSTORIJI KUGLANE  
 ZA USTANOVU SPORTSKI CENTAR BOR

Red. broj	OPIS POZICIJE	J.M.	Kol.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	Ukupna cena u din. bez PDV-a
1.	Izrada instalacije za utičnica kablom N2XH 3x2,5 prosečne dužine 25 metara sa povezivanjem u ormanima postavljena u pvc crevu kad ipe po podu ili kanalici kad ide po zidu	kom	5	12.250,00	14.700,00	61.250,00
2.	Izrada instalacije za napajanje pulta kablom N2XH 3x2,5 prosečne dužine 15 metara sa povezivanjem u ormanima po postavljena u pvc crevu kad ipe po podu ili kanalici kad ide po zidu	kom	2	7350,00	8.820,00	14.700,00
3.	Izrada instalacije za napajanje staze kablom N2XH 3x2,5 prosečne dužine 20 metara sa povezivanjem u ormanima po postavljena u pvc crevu kad ipe po podu ili kanalici kad ide po zidu	kom	4	9.800,00	11.760,00	39.200,00
4.	Izrada instalacije za napajanje sijalice kablom N2XH 3x1,5 prosečne dužine 20 metara sa povezivanjem u ormanima po postavljena u pvc crevu kad ipe po podu ili kanalici kad ide po zidu	kom	1	8.200,00	9.840,00	8.200,00
5.	Isporuka i ugradnja OG utičnica 220v	kom	13	830,00	996,00	10.790,00
6.	Izrada uzemljenja za pult provodnikom P/f 6mm2 prosečne dužine 15 metara	kom	2	7.500,00	9000,00	15.000,00
7.	Reparacija postojećeg elektro ormara za kuglanu i ugradnja nove opreme trolpolni automatski osigurači 16 A klase C kom 4, automatski osigurači 16 A klase B kom 2, Glavni trolpolni grebenasti prekidač, VS kleme, šina za noženje osigurača RST klema	kom	1	52.400,00	62.880,00	52.400,00
8.	Ispitivanje i merenje elektro instalacije sa izdavanjem stručnog nalaza	kom	1	18.000,00	21.600,00	18.000,00
Ukupno bez PDV-a				219.540,00		
PDV				43.908,00		
Ukupno sa PDV-om				263.448,00		

